


加工可能な最大収納サイズ


ローラー式回転加工機

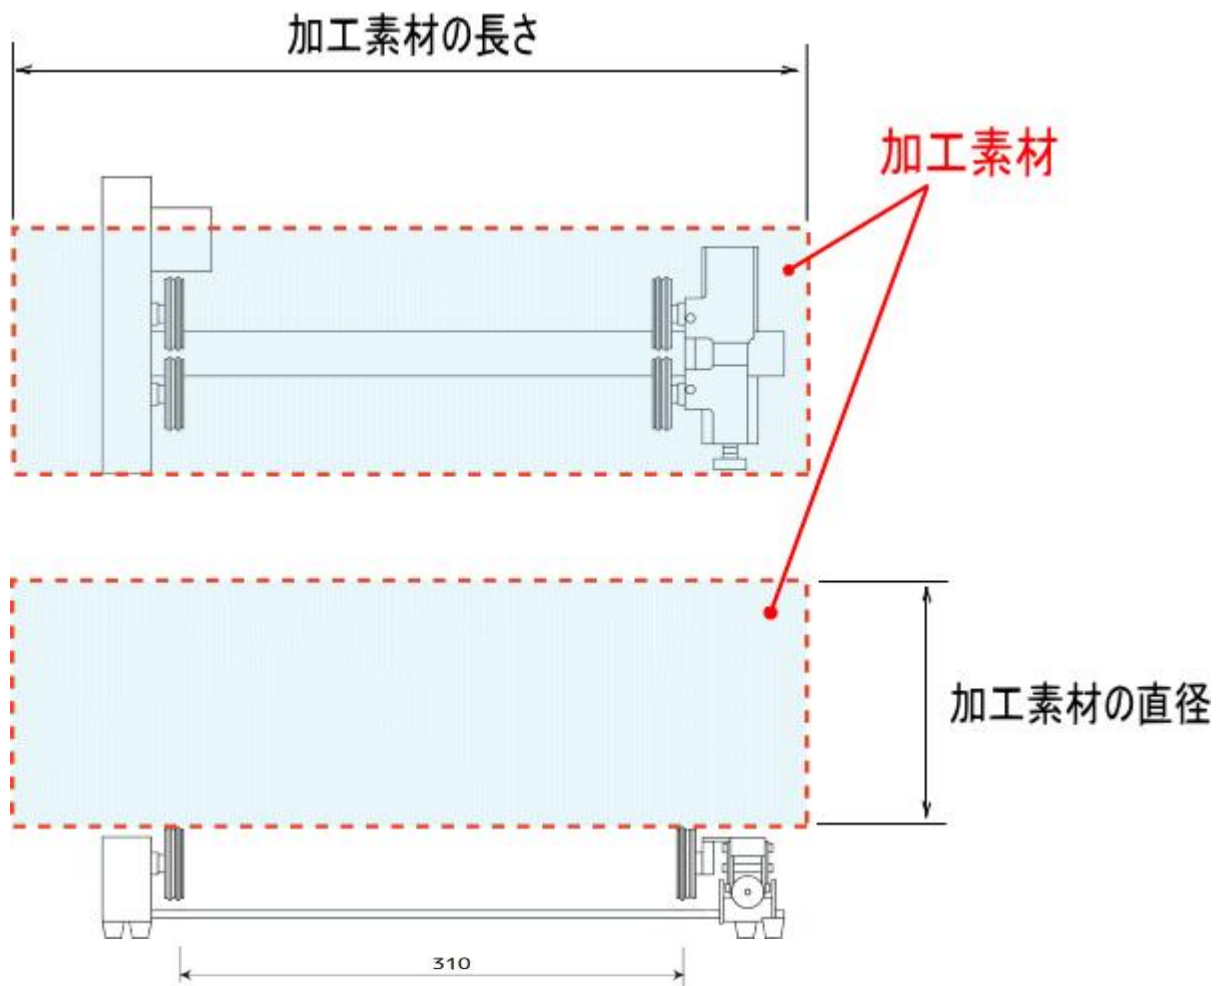

機種	加工素材の長さ [mm]	加工素材の直径 [ϕ mm]
QS4030	400	165
QS7050	700	300
QS9060	900	300
QS1290	1200	300

機種	加工素材の長さ [mm]	加工素材の直径 [ϕ mm]
GS4030	400	165
GS7050	700	300
GS9060	900	300
GS1290	1200	300

機種	加工素材の長さ [mm]	加工素材の直径 [φ mm]
RD4030	400	165
RD7050	700	300
RD9060	900	300
RD1290	1200	300

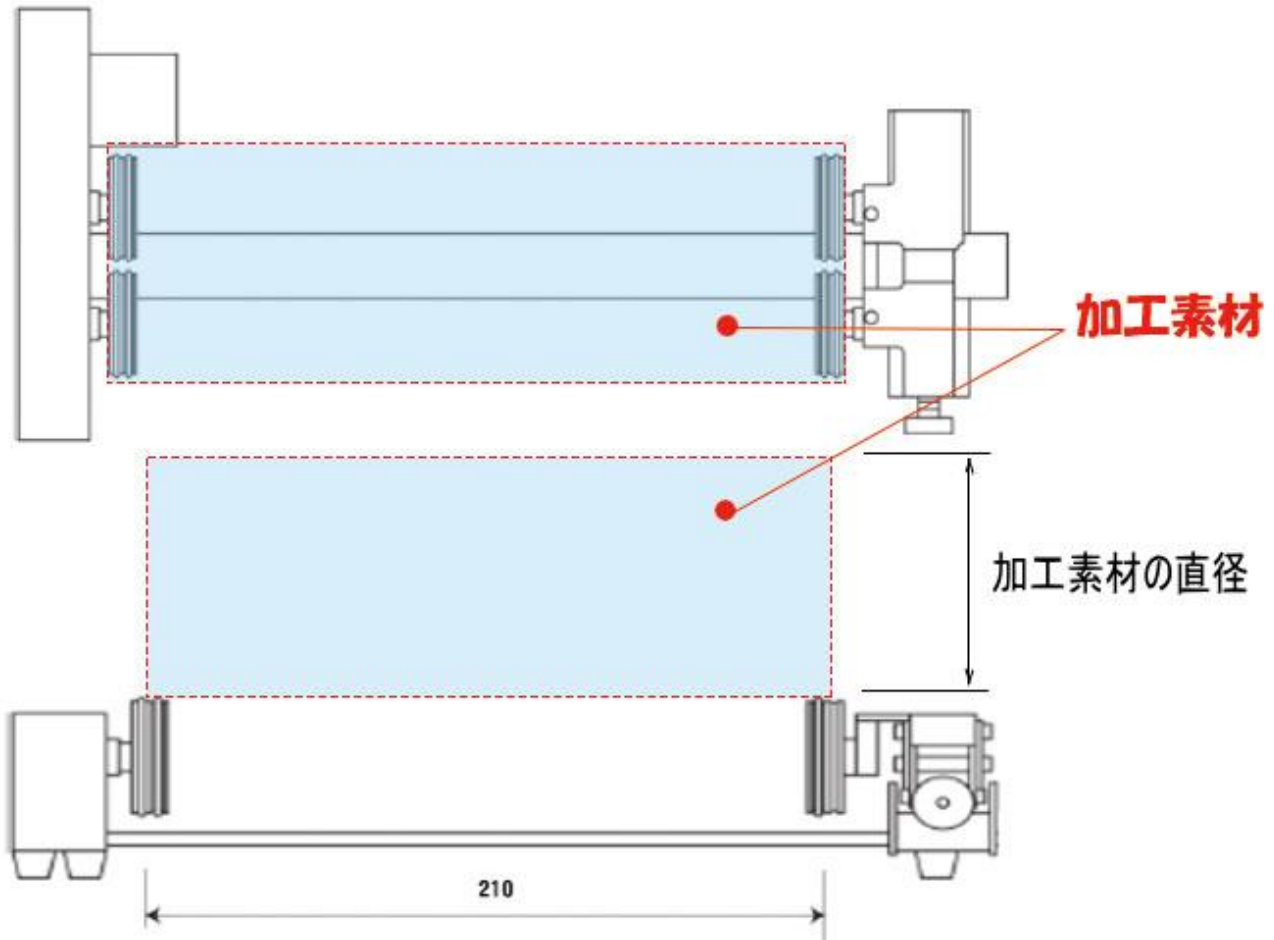


機種	加工素材の長さ [mm]	加工素材の直径 [φ mm]
QS4030	210	165
QS7050	210	300
QS9060	210	300
QS1290	210	300

機種	加工素材の長さ [mm]	加工素材の直径 [φ mm]
GS4030	210	165
GS7050	210	300
GS9060	210	300
GS1290	210	300

機種	加工素材の長さ [mm]	加工素材の直径 [φ mm]
RD4030	210	165
RD7050	210	300
RD9060	210	300
RD1290	210	300

3爪回転加工機

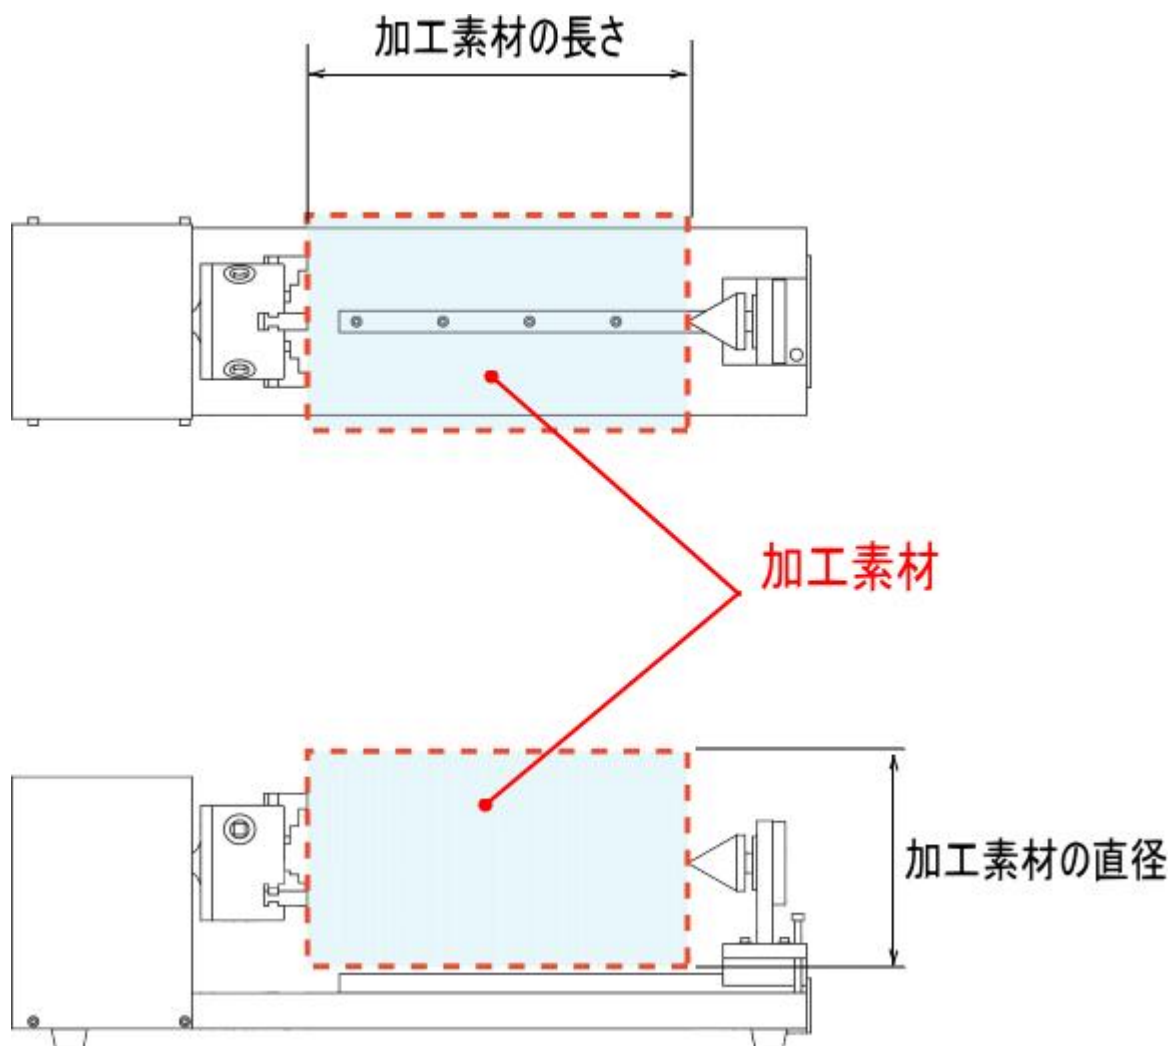

機種	加工素材の長さ [mm]	加工素材の直径 [φ mm]
QS4030	130	155
QS7050	260	155
QS9060	260	155
QS1290	260	155

機種	加工素材の長さ [mm]	加工素材の直径 [φ mm]
GS4030	175	200
GS7050	300	200
GS9060	300	200
GS1290	300	200

機種	加工素材の長さ [mm]	加工素材の直径 [φ mm]
RD4030	175	200
RD7050	300	200
RD9060	300	200
RD1290	300	200